



Widok tablicy informacyjnej
Skala 1:20

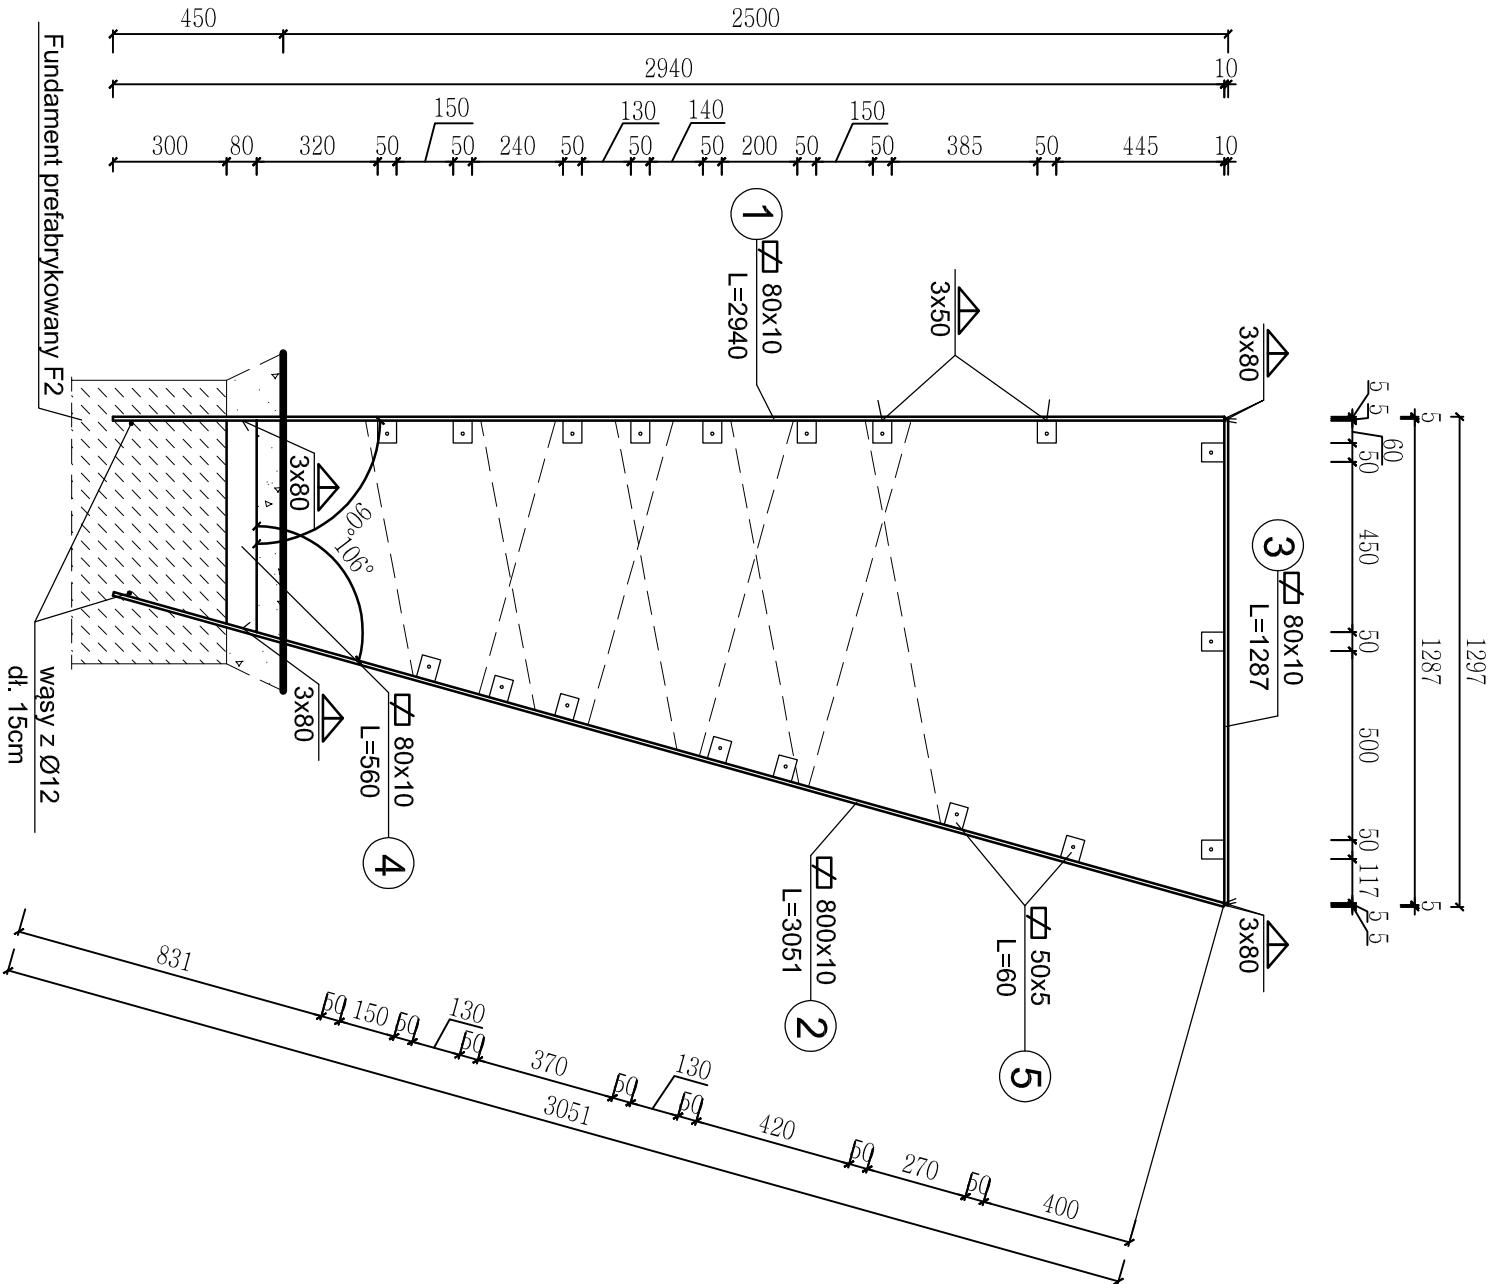

Blacha Nr 5
Skala 1:10

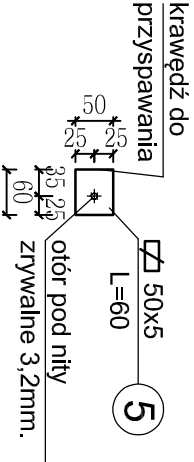

Numer elementu	Opis elementu	Liczba elementów [szt]	Długość 1 elementu [mm]	Łączna długość [m]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa stali [kg]
1	80x10	1	2940	2,94	6,28	18,46
2	80x10	1	3051	3,051	6,28	19,16
3	80x10	1	1287	1,287	6,28	8,08
4	80x10	1	560	0,56	6,28	3,52
5	50x5	18	60	1,08	1,96	2,12
Suma				51,34		
naddatek na spoiny 2%				1,03		
Suma całkowita				52,37		

Stal: S235JR
Kategoria korozyjności C2
Kolor RAL 9006
Sztuk 1

MIEJSCA POSTOJOWE - RUDNIKI			PROJEKTANT SPECJALNOSĆ: BUDOWLANIA	mgr inż. Janusz Winiński nr upr. POM/0129/POOK/08	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Obuchowski				
OBJEKT:	MIEJSCE POSTOJOWE				
ADRES:	dz. nr 203 obręb Rudniki j.e. 220705_2 Ryjewo				
INWESTOR:	GMINA RYJEWÓ				
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winiński		NUMER RYSUNKU:			
ul. Kopernika 3 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01		NAZWA RYSUNKU: Tablica informacyjna - konstrukcja na fundamencie monolitycznym			
Janusz.Winiński@gmail.com		BRAŹNIK KONSTRUKCJA			
PRZELICZENIA Z.R.B.		DATA 12.2016			
SKALA 1:20/1:10		7			