




RZUT FUNDAMENTÓW

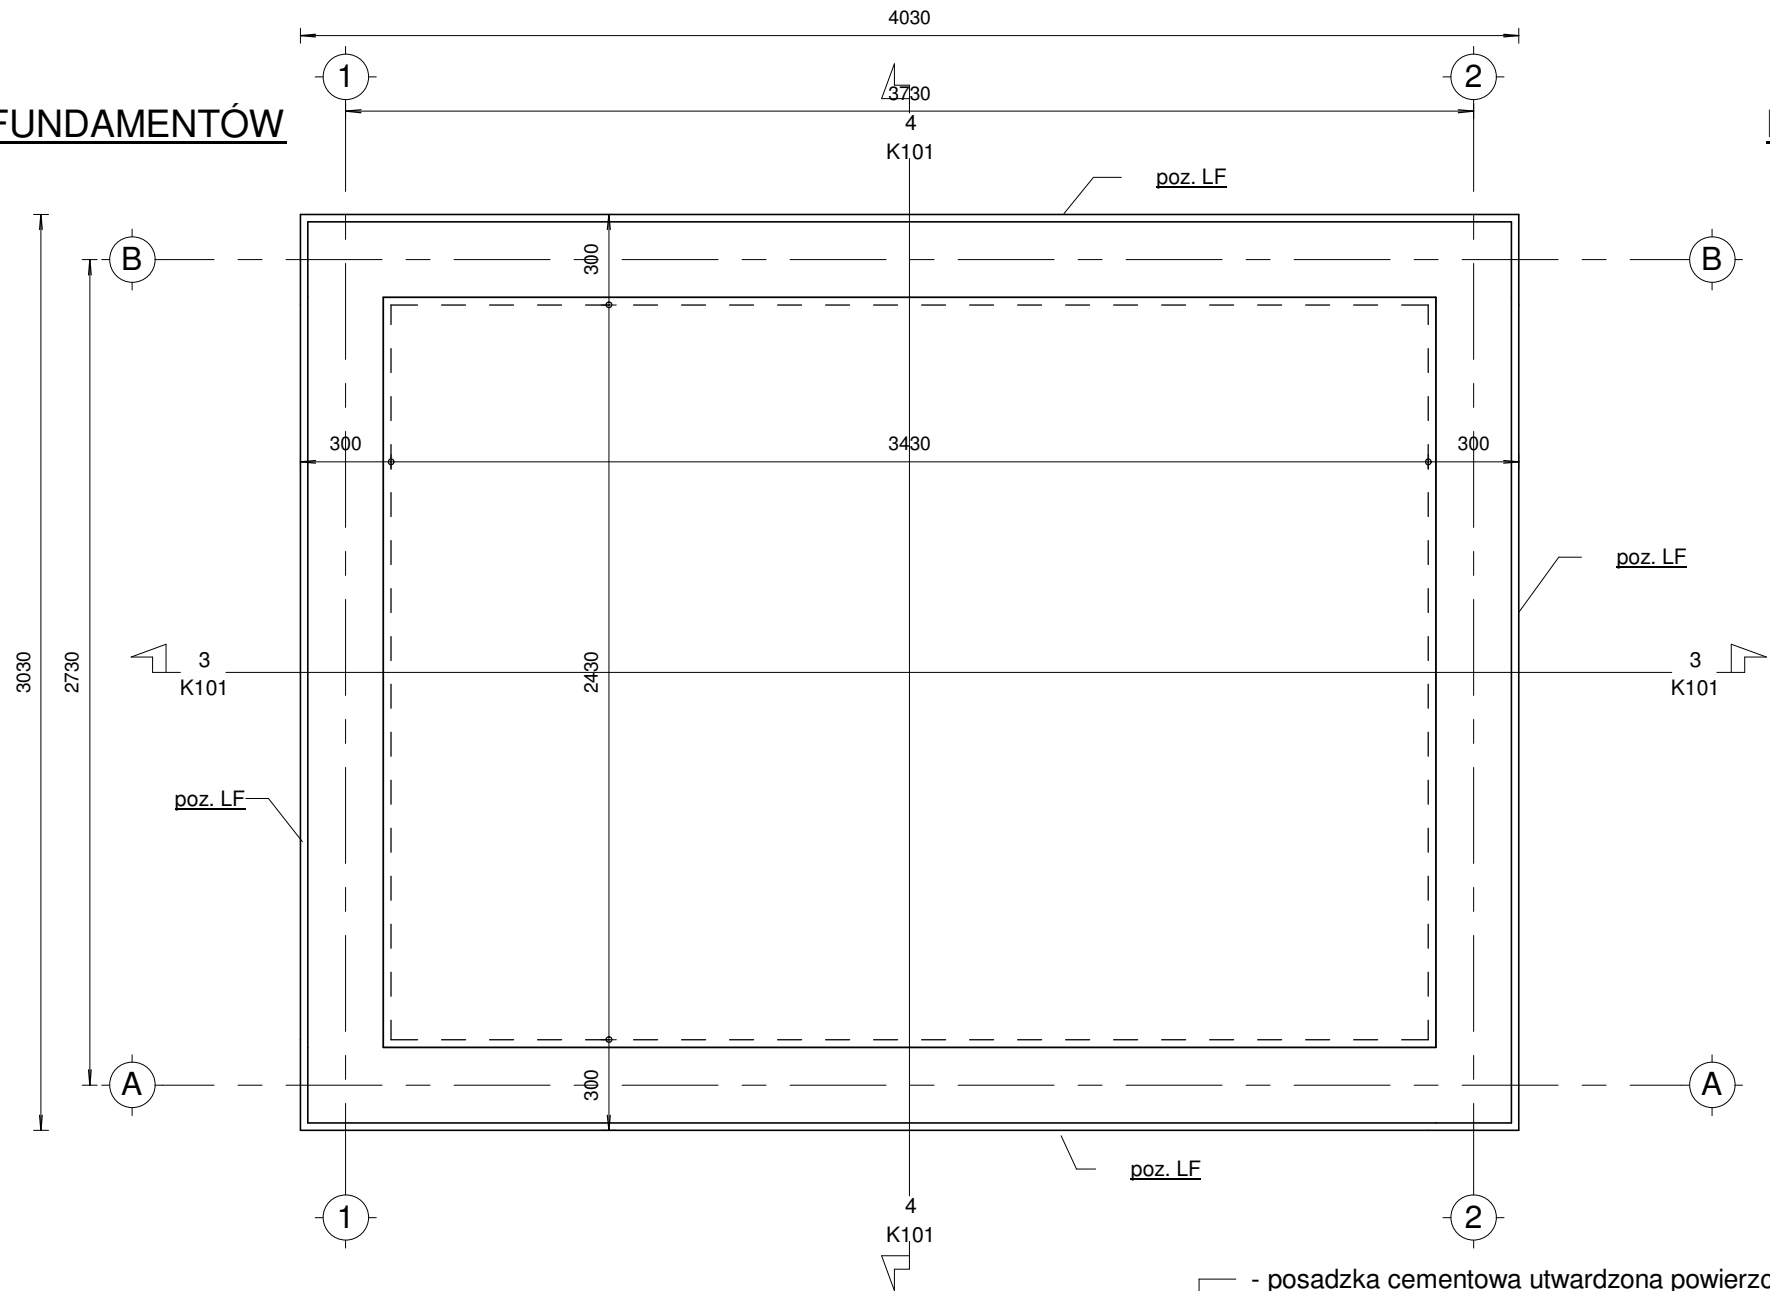


RZUT PRZYZIEMIA

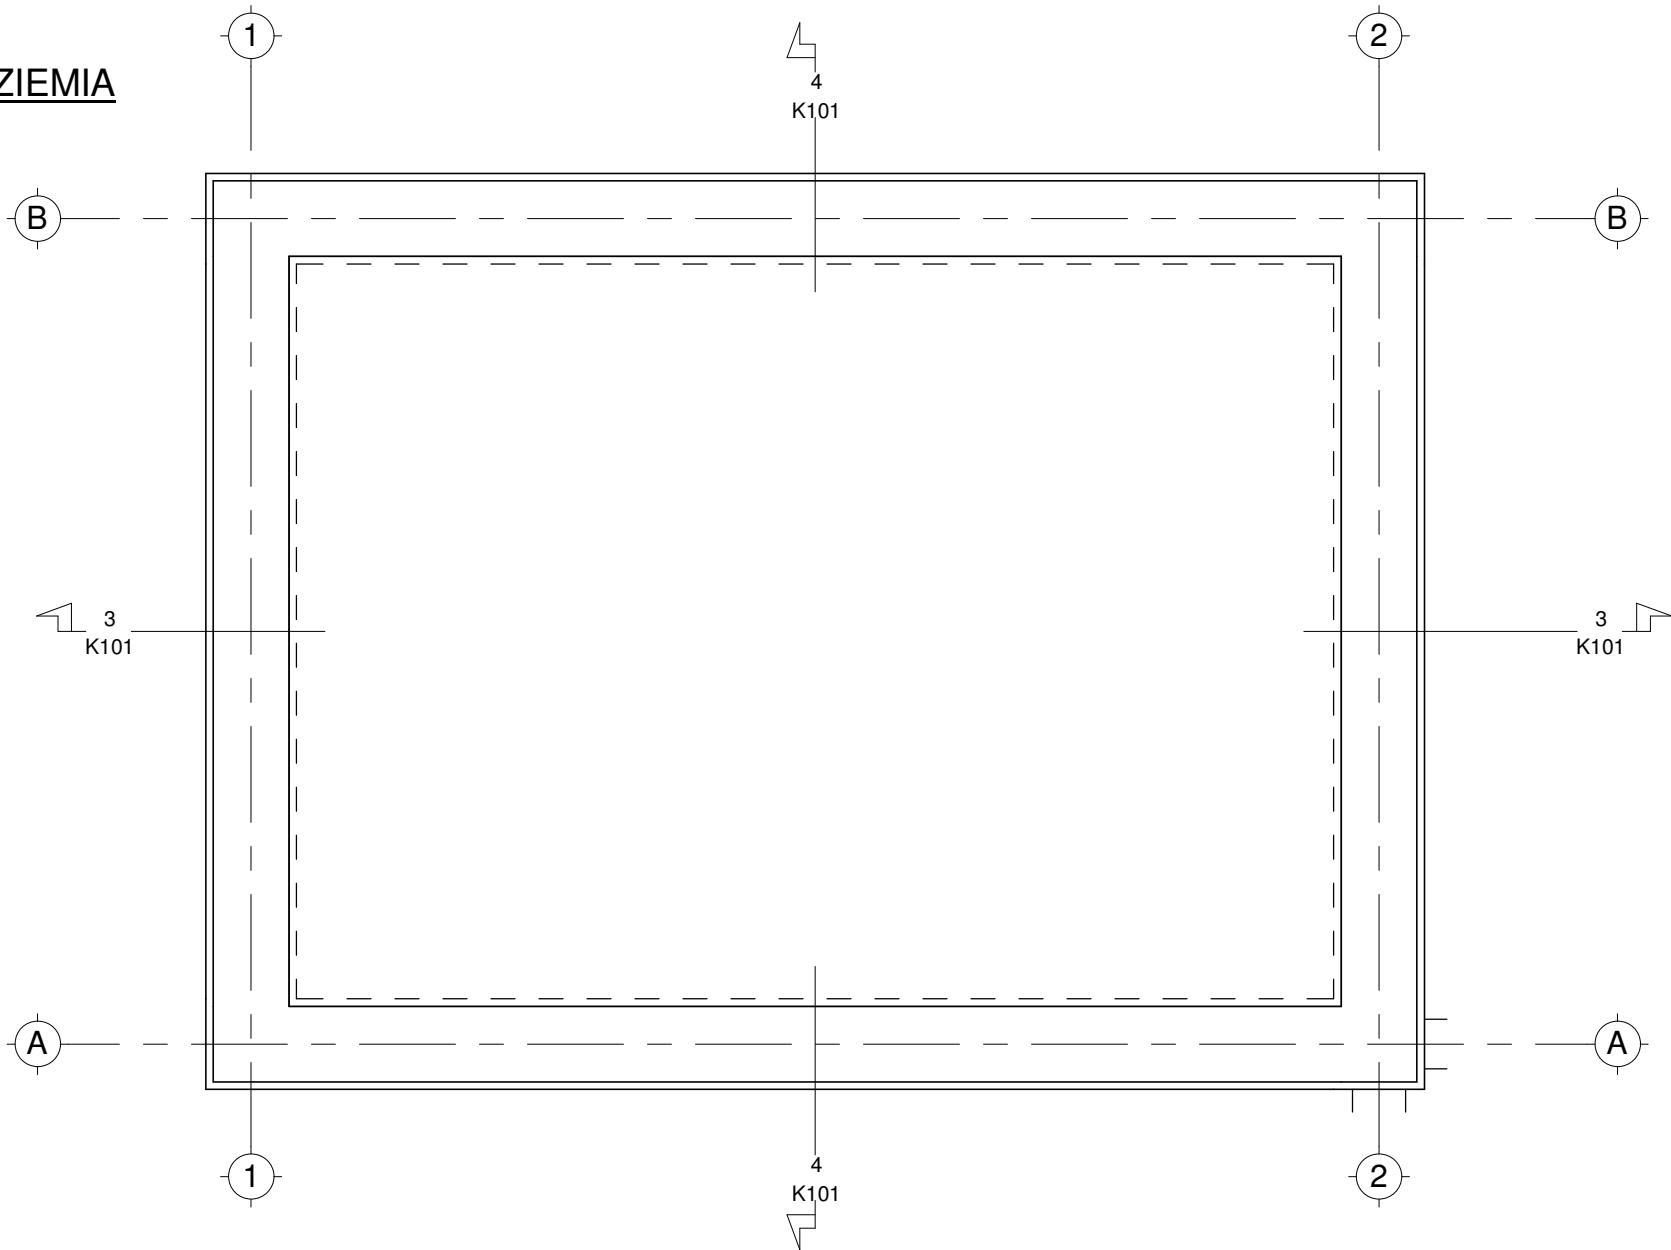

PRZEKRÓJ 3-3

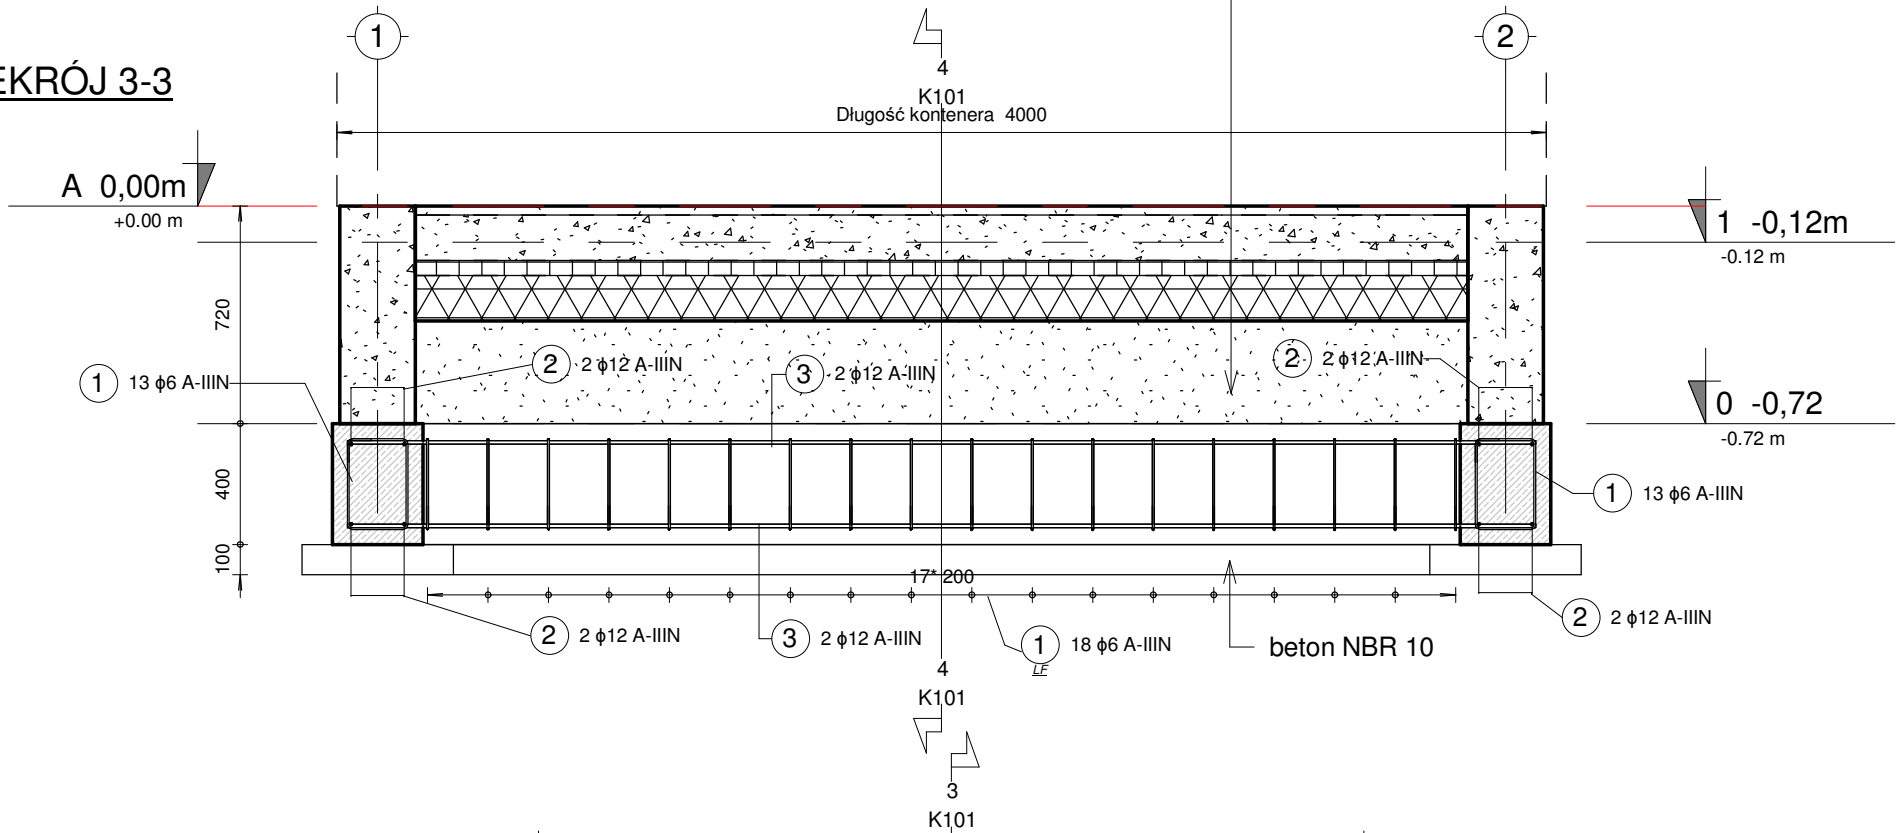

PRZEKRÓJ 4-4

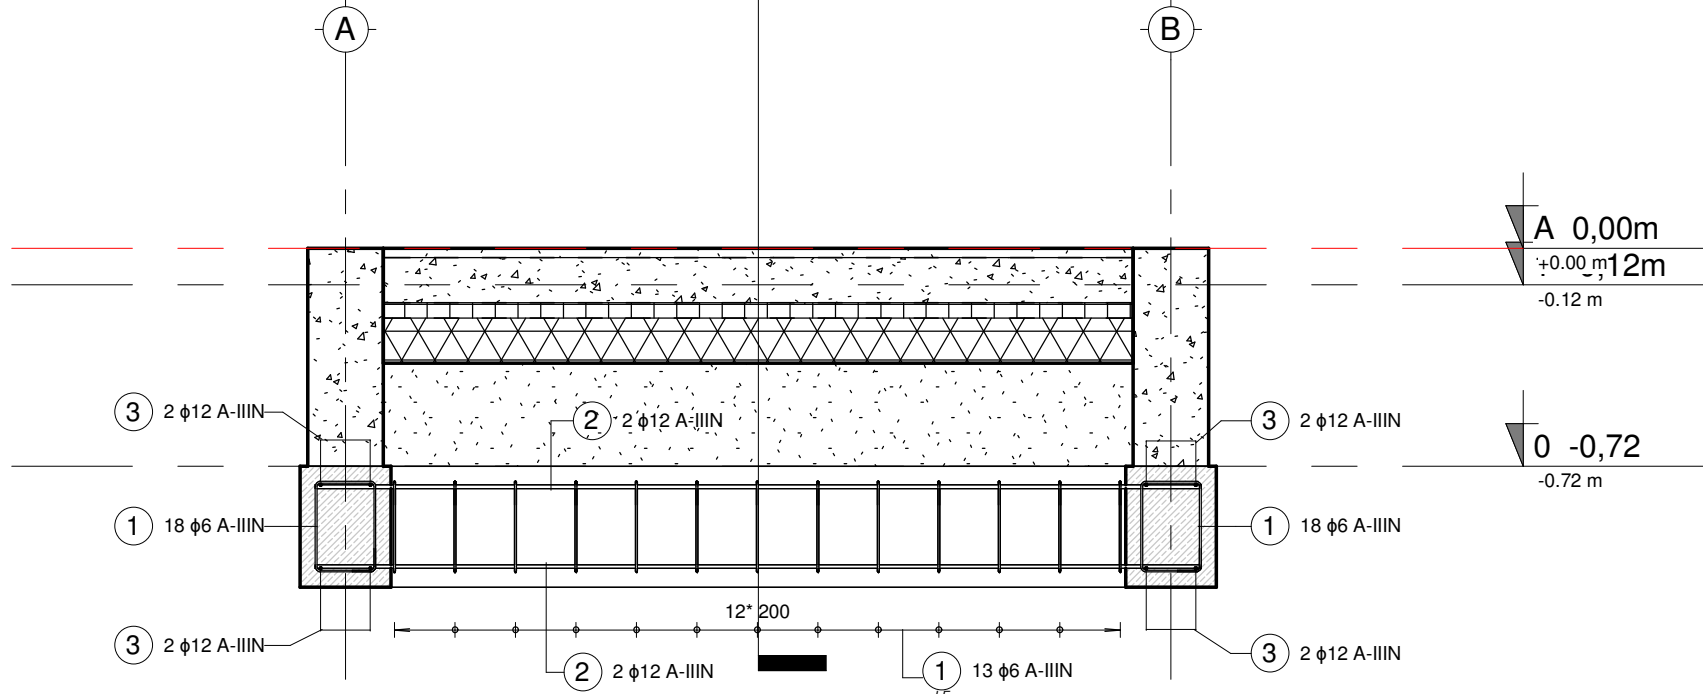

- posadzka cementowa utwardzona powierzchniowo 20 mm
- płyta betonowa B25 150 mm
- membrana izolacyjna (np. folia poliuretanowa)
- izolacja termiczna (np. styrodur 100 mm)
- membrana izolacyjna
- podłoże gruntowe, rodzime

Zestawienie zbrojenia

Element	Numer pręta	Średnica pręta	Klasa stali	Długość pręta	Ilość prętów razem	Ilość prętów zbrojenia	Całkowita długość pręta	Kształt	H1	H2	A	B	C	D
LF	1	6 mm	A-IIIN	1094	62	62	67.58 m	51	80 mm	80 mm	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm
LF	2	12 mm	A-IIIN	2930	8	8	23.44 m	00	0 mm	0 mm	2930 mm	0 mm	0 mm	0 mm
LF	3	12 mm	A-IIIN	3930	8	8	31.44 m	00	0 mm	0 mm	3930 mm	0 mm	0 mm	0 mm
					78	78	122.46 m							

Zestawienie zbrojenia wg średnic, ciężar stali

Średnica pręta	Klasa stali	Całkowita długość pręta	Suma
6 mm	A-IIIN	67.58 m	15.00 kg
12 mm	A-IIIN	54.88 m	48.74 kg
		122.46 m	63.74 kg

BETON C20/25

UWAGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU NALEŻY DOKONAĆ NIEZBEDNYCH POMIARÓW NA PLACU BUDOWY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY STANEM ISTNIEJĄCYM A PROJEKTEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKT KONSTRUKCYJNY JEST CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO I JAKO TAKI NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĘPOWANY BEZ ZGODY PRACOWNI

MODERNIZACJA HYDROFORNI NR 1 I PROJEKT HYDROFORNI NR 4 W DANKOWIE

ADRES: J. EW. 220703_2 KWIDZYN-W

DZIAŁKA NR: 28, 35, 47/2

ZLECENIODAWCA

INWESTOR

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W KWIDZYNIE

GENERALNY PROJEKTANT

82-300 ELBLĄG, LEGIONÓW 27

BIURO TECHNICZNE "EKO-WOD" M. RAJKIEWICZ

WYKONAWCA PROJEKTU



USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Stanisław Kutowski
82-300 ELBLĄG
ul. Browarna 27/3
tel. fax +48 55 618 60 49
e-mail: stankons@softel.elblag.pl

BRANŻA

K O N S T R U K C J A

FAZA

BUDOWLANY

AUTOR PROJEKTU

NR UPRAWNIEN

DATA, PODPIS

OBIEKT:

HYDROFORNIA NR 4

STANISŁAW KUTOWSKI

180/EL/78

Data wydania

FUNDAMENT HYDROFORNI
KONTENEROWEJ

OPRACOWANIE PROJEKTU

NR UPRAWNIEN

DATA, PODPIS

DATA

Data wydania

SKALA

NR RYSUNKU

NR REWIZJI

K101