


RZUT KONDYGNACJI - FUNKCJA

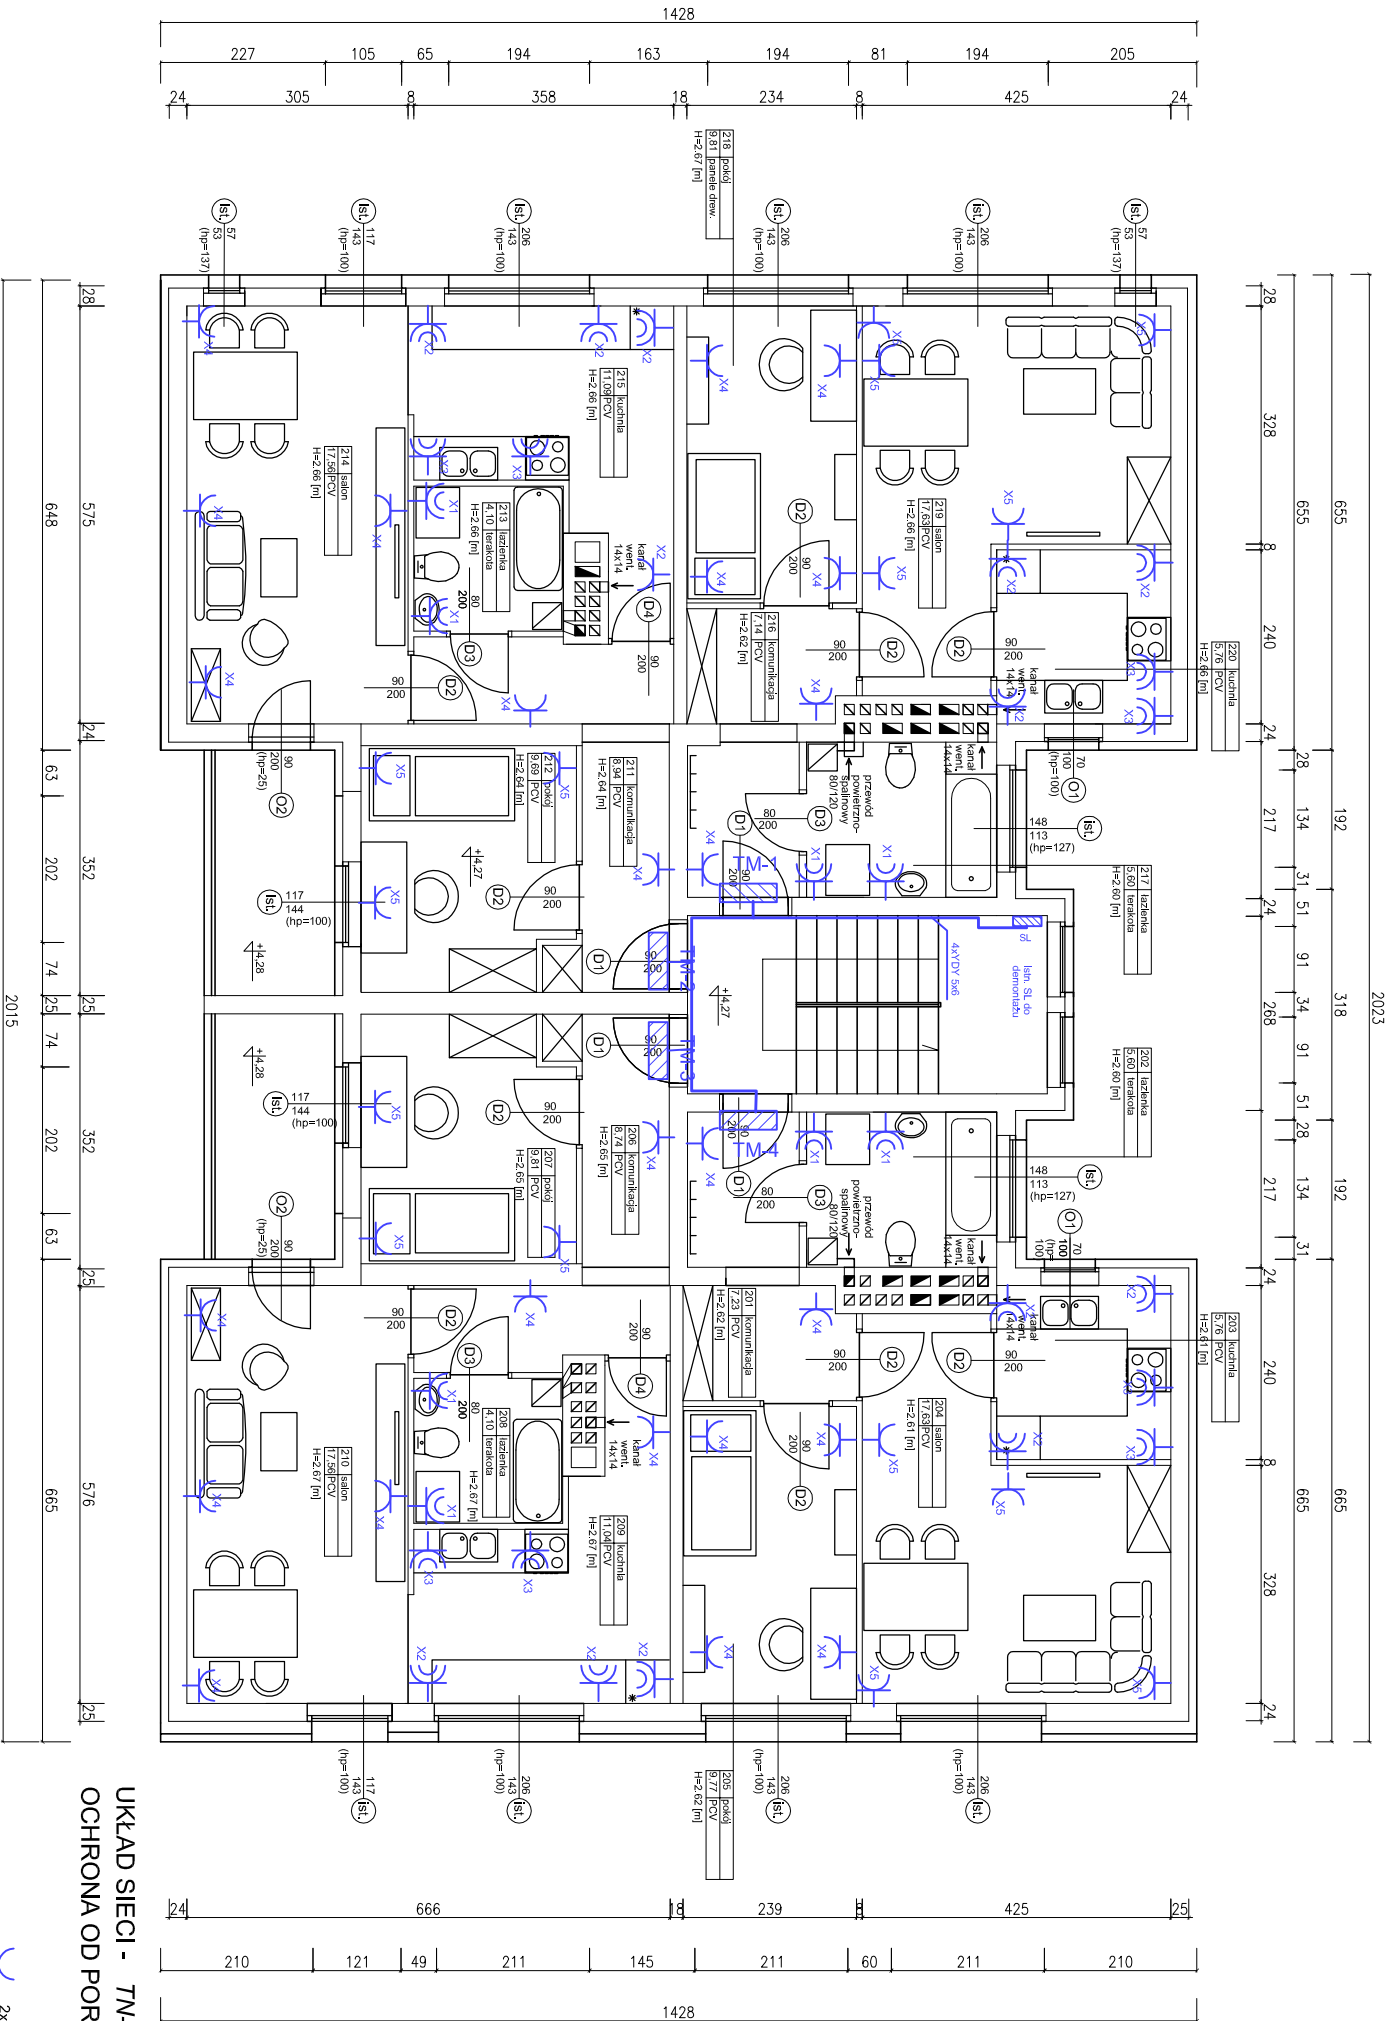

UKŁAD SIECI - TN-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MIESZKANIE 1			
nr	nazwa	pow. całkow.	pow. użytk.
201	kuchnia	7,23	7,23
202	łazienka	5,60	5,60
203	kuchnia	5,76	5,76
204	salon	17,63	17,63
205	pokój	9,77	9,77
45,99/45,99			

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MIESZKANIE 2			
nr	nazwa	pow. całkow.	pow. użytk.
206	kuchnia	8,74	8,74
207	łazienka	9,81	9,81
208	kuchnia	4,10	4,10
209	salon	11,04	11,04
210	pokój	17,56	17,56
51,25/51,25			

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MIESZKANIE 3			
nr	nazwa	pow. całkow.	pow. użytk.
211	kuchnia	8,94	8,94
212	łazienka	9,69	9,69
213	kuchnia	4,10	4,10
214	salon	17,56	17,56
215	pokój	9,81	9,81
45,94/45,94			

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MIESZKANIE 4			
nr	nazwa	pow. całkow.	pow. użytk.
216	kuchnia	8,94	8,94
217	łazienka	9,69	9,69
218	kuchnia	4,10	4,10
219	salon	17,56	17,56
220	pokój	9,81	9,81
45,94/45,94			

UWAGA:

- przewody instalacji gniazdowej 230 V - YDyp 3 x 2,5
- przewody WLZ prowadzić pod tynkiem , w podłodze w rurkach RL.
- przewody WLZ prowadzić p/t w rurkach RL poza obszarem mieszkań
- W kuchni gniazda mocować 15 cm nad blatem za szafkami na wys 20 cm nad posadzką, w pozostałych pomieszczeniach na h=110 zm

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE		
projektant	inż. Andrzej Kowalski	POM/0012/POOE/04

INSTALACJA GNIAZD I SIŁOWA		
inwestor	Urząd Gminy w Kwidzynie	P.B.
adres	ul. Główna 30, 82-500 Kwidzyn	03.2014
obiekty	Budynek mieszkalny	1:100
adres	ul. Długa 7/6 i 5, 82-500 Marza	rys.EI

