


RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100

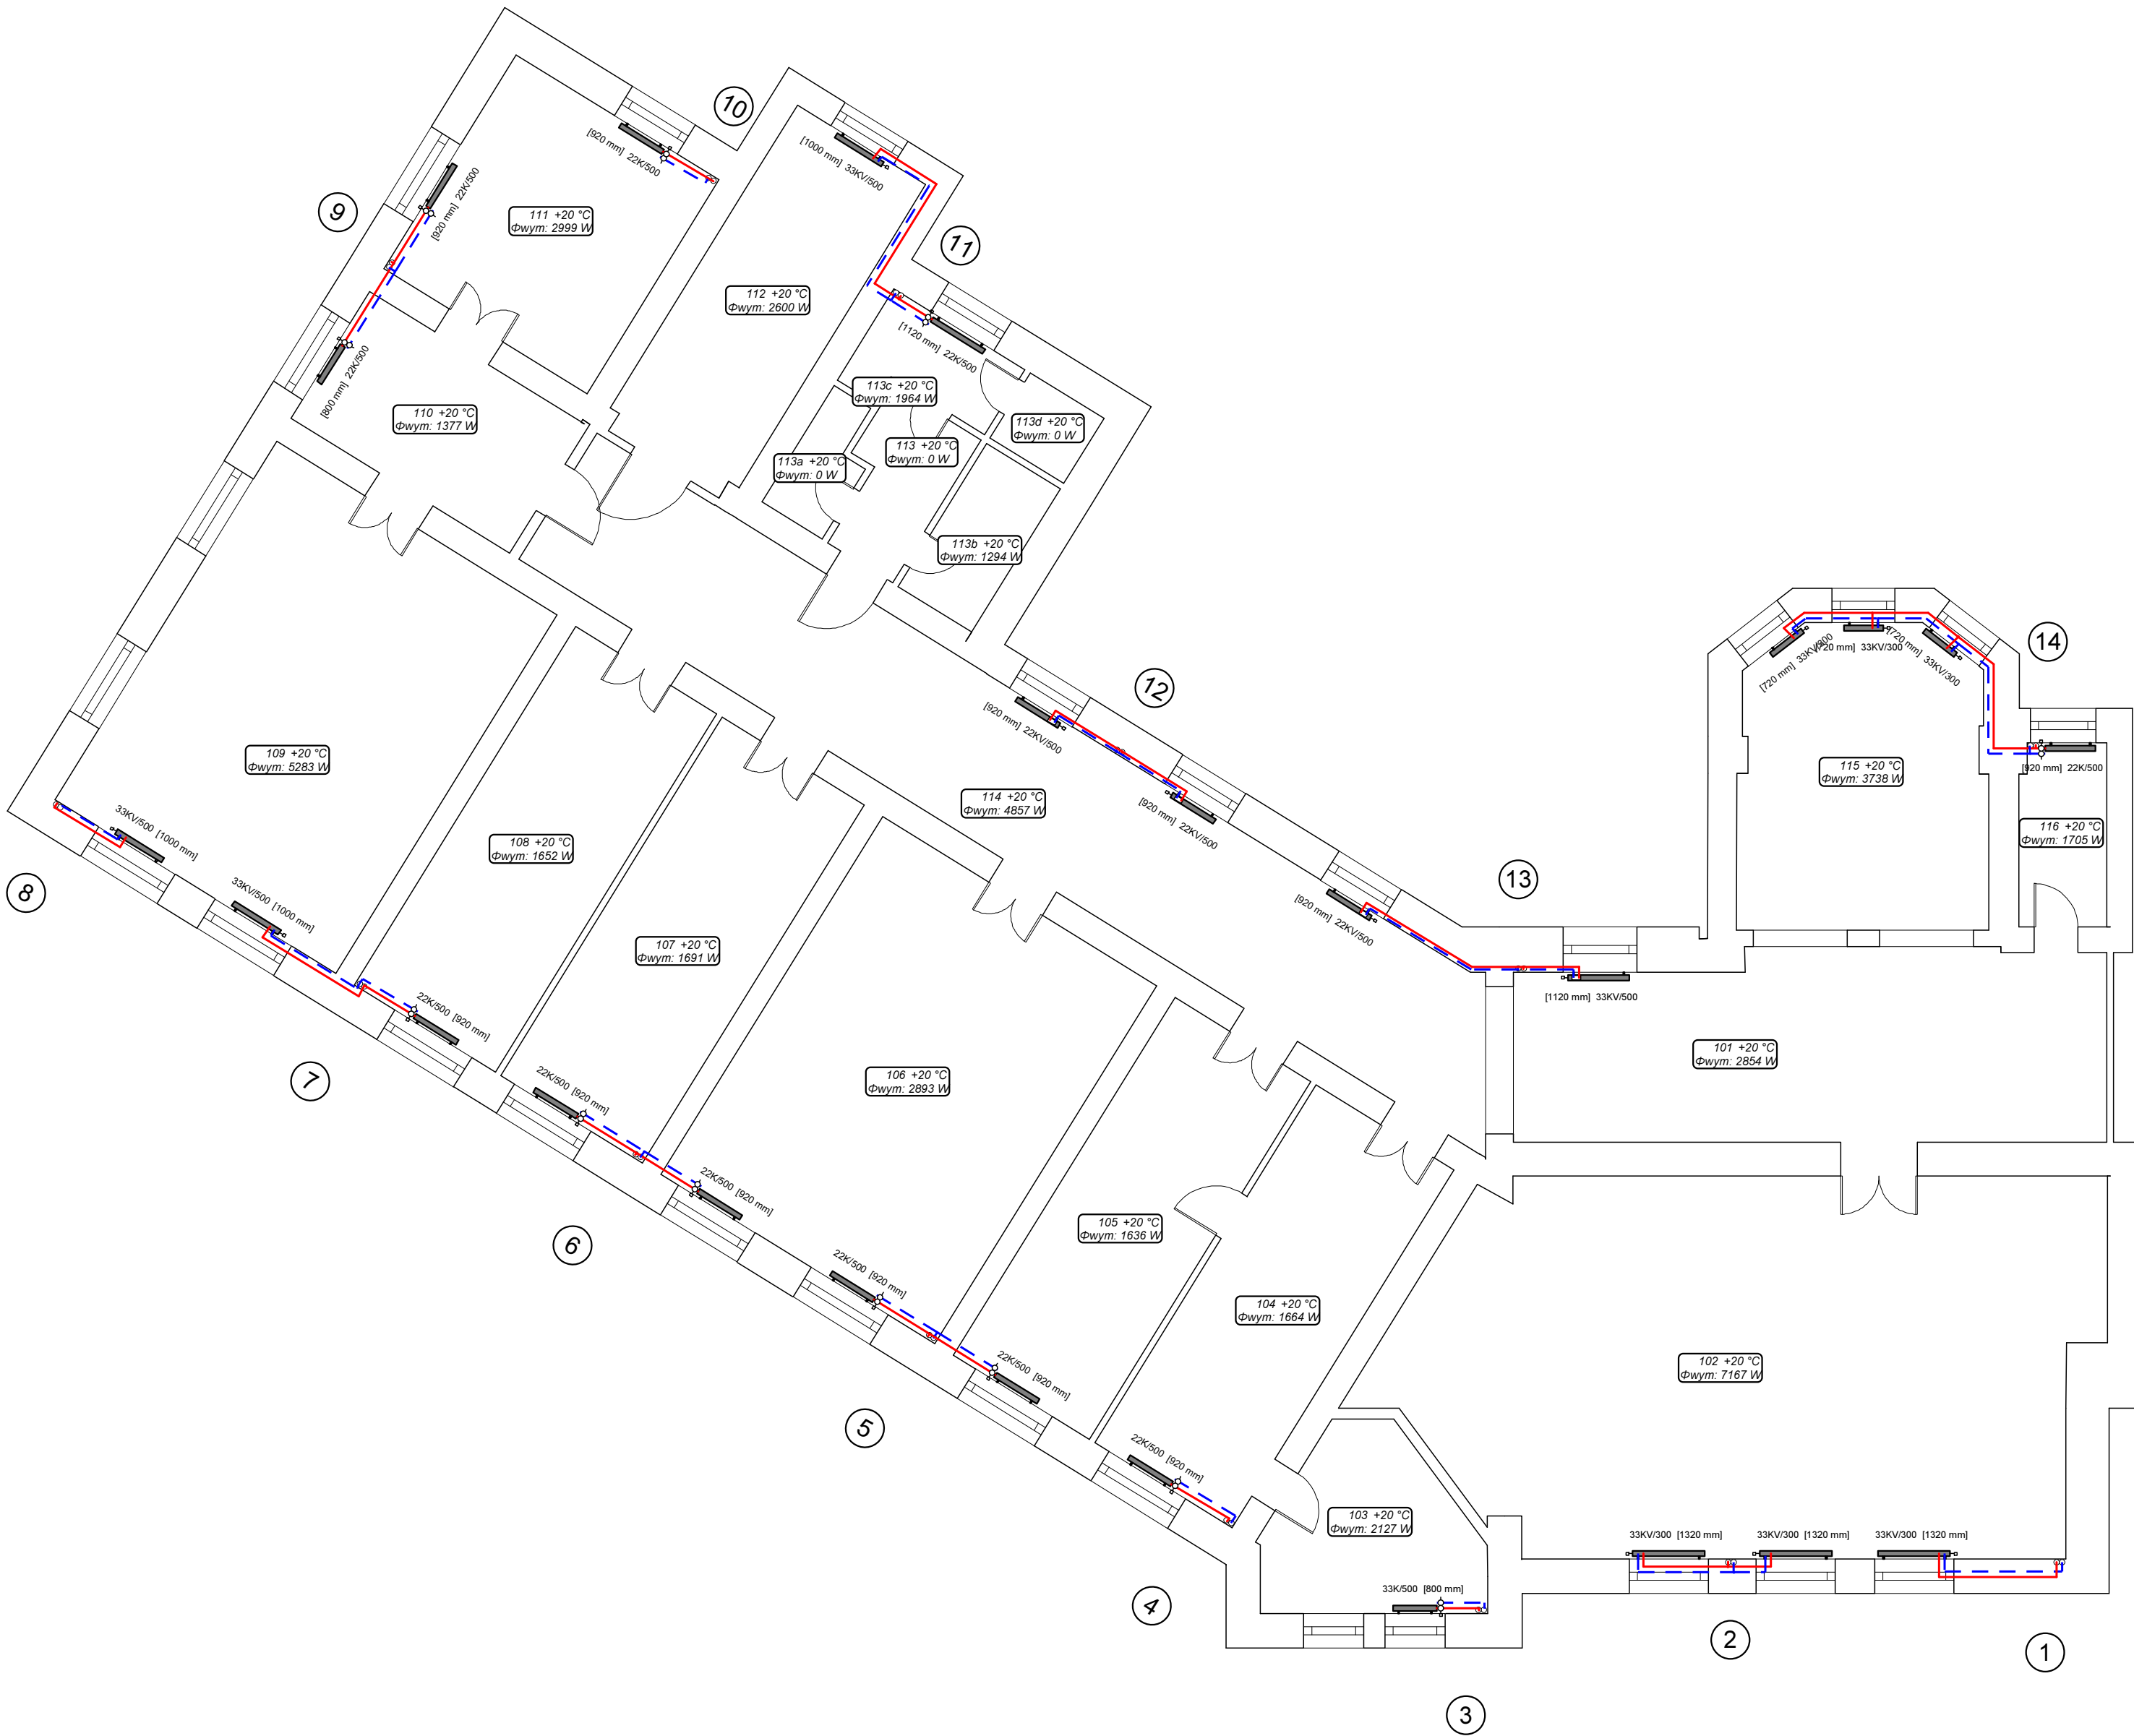

Uwagi:
1) Nieoznaczone średnice gałęzek wykonać o średnicy DN 15 mm.
2) Poziomy instalacji w pom. piwnicy prowadzić pod stropem w izolacji.
3) Poziomy montować na podporach stałych.
4) Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
5) W pomieszczeniu kotłowni podłączyć uziemienie instalacji.
6) Rys. nr I-5 rozpatrywać łącznie z rys. nr I-6.
7) Instalację dla grzejników z podł. dolnym prowadzić w ścianach w bruzdach w izolacji z pianki.
8 Instalację prowadzoną po wierzchu pomalować farbą olejną w kolorze pomieszczenia.

Rzut I piętra skala 1:100
Rys. nr I-3
Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą
istniejącego kotła gazowego w budynku
Urzędu Gminy Kwidzyn.

san-bud projekt

Nazwa firmy	SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Korespondencja: 82-520 Łądki 55 h biuro@sanbudprojekt.com.pl, tel. 887-887-767	Inwestor	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Dz. nr 39/17 obręb 0011	Skala 1:100	Tytuł rys.	Rzut I piętra - Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektował: tech. bud. Bolesław Winnicki	1720/EI/92	Data 06.2015 r.	Nr rys. I-3
Asystent projektanta: Krzysztof Winnicki	----	Nr strony	