


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

KR2


warstwa ścierna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odcinająca gr. 15cm

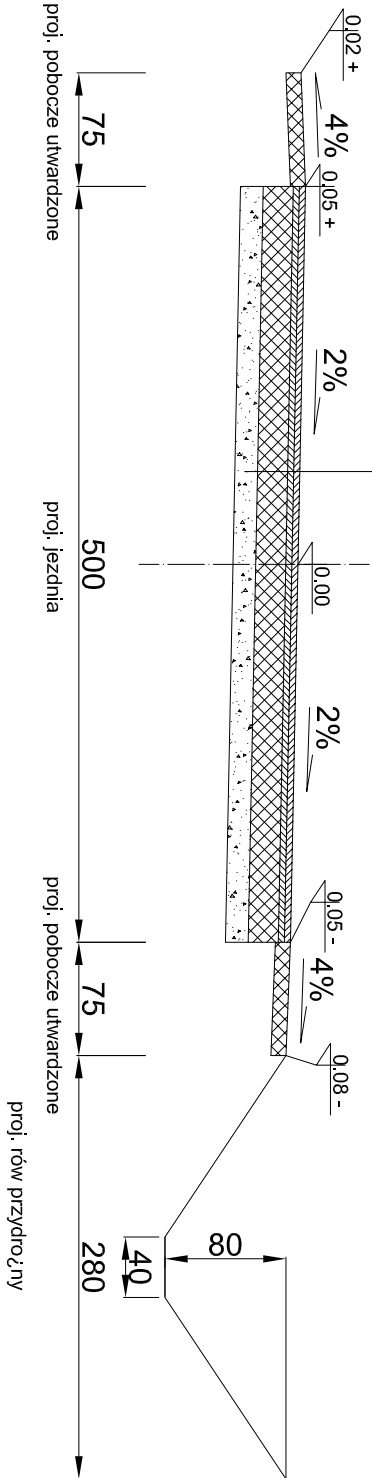

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

KR2

warstwa ścierna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odcinająca gr. 15cm

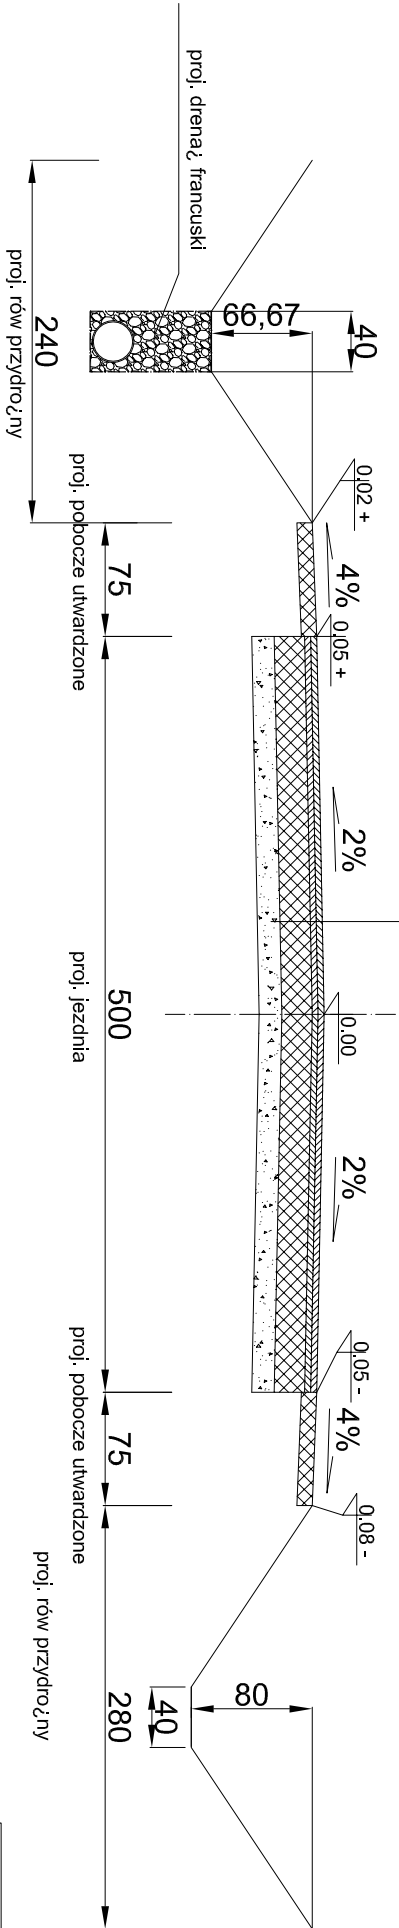

Biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH		Inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn		15-02	
Krzyszyna i Wiesław Łuszyński ul. Ciepłotryba 105A/38 85-300 Grudziądz tel/fax: (056) 463842 biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389		Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm. Kwidzyn			
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński		branża projekt: DROGOWA		stadium projektu: OPERAT WODNOPRAWNY	
mgr inż. Wiesław Łuszyński		Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manpuacyjnych			
Typul rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY		nr rysunku: 3		skala rysunku: 1:50	
				data rysunku: 10.2015	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20151126070344+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20151126070344+01'00')
/CreationDate
(jarek)
/Author
-mark-